


Einbindung des Farbprofils Ricoh SG 3110DN und SG 7100DN Corel Draw X5-X8


Die Screenshots der folgenden Anleitung beziehen sich auf den Ricoh SG 7100 DN. Der Workflow ist aber für den Ricoh SG 3110 DN identisch durchzuführen.

1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbverwaltung über den Reiter Extras öffnen

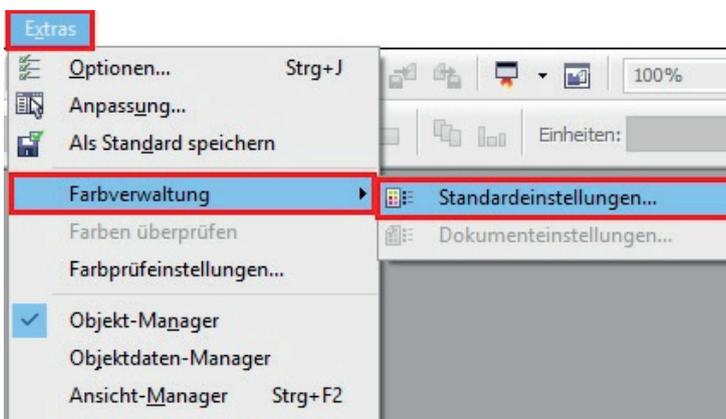


1.2 Voreinstellung für den Sublidrucker auswählen und überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind.

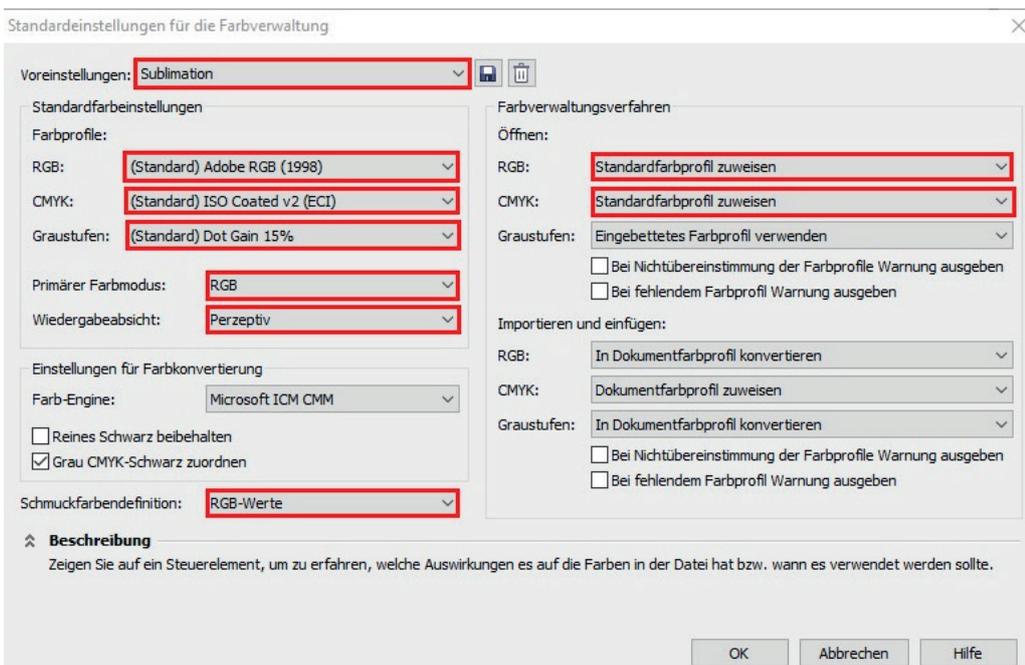


2. Reiter Datei auswählen

3. Datei drucken


3.1 Druckeinstellungen öffnen

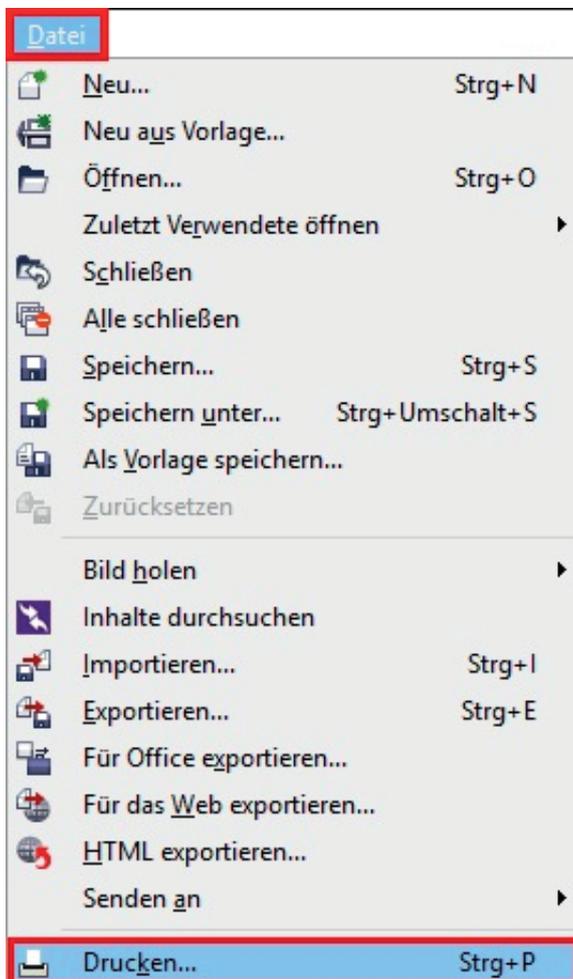

3.1 Im Reiter **Allgemein** den gewünschten Drucker auswählen

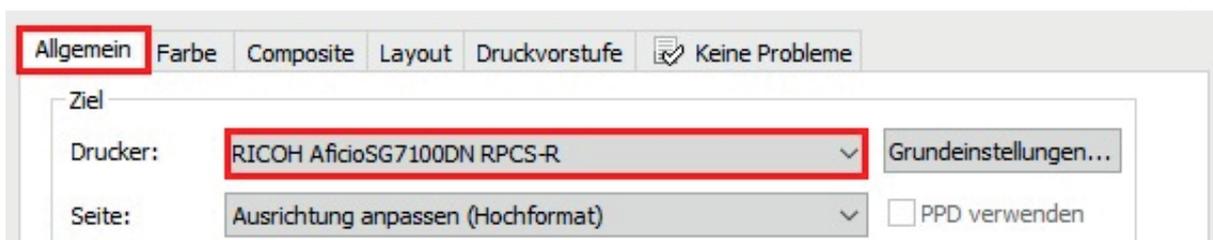


3.3 Im Reiter **Farbe** überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind und ob das ICC Profil zugewiesen ist

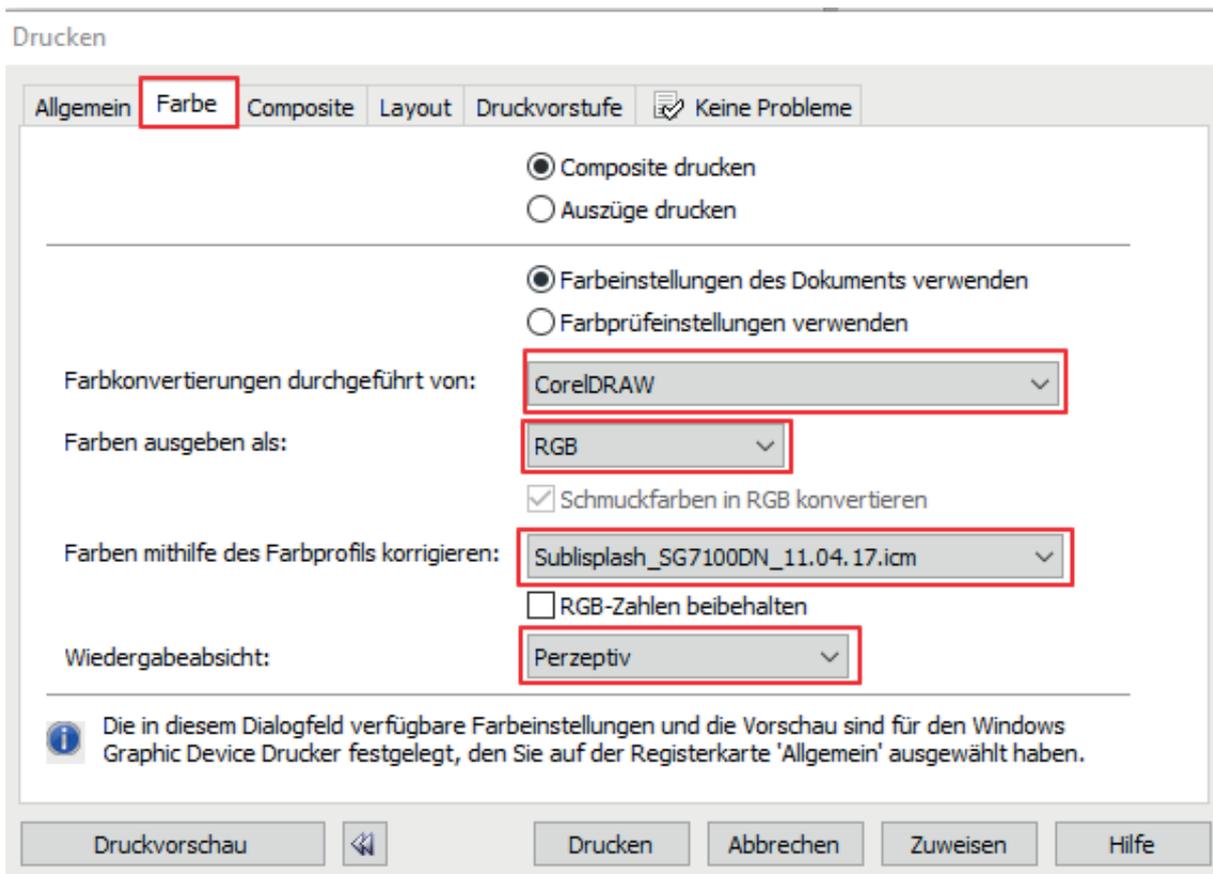


4. Grundeinstellungen vornehmen


4.1 Im Reiter **Allgemein** die **Grundeinstellungen** öffnen

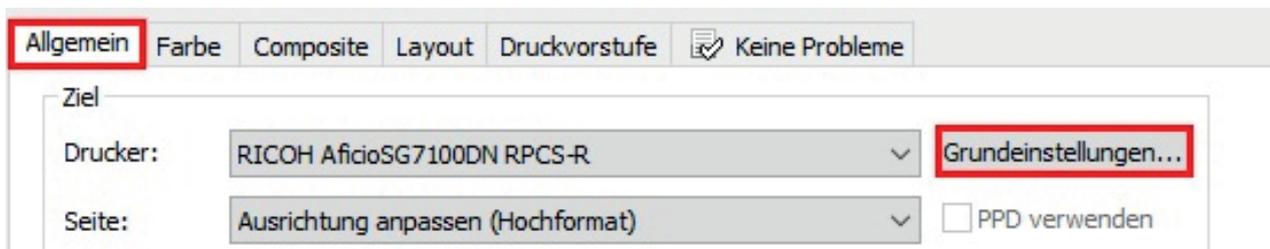

4.2 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen. Dann können Sie drucken. Falls Sie jedoch die Einstellungen für die Sublimation noch ändern möchten und/oder sich nicht sicher sind, kontrollieren Sie die markierten Stellen noch einmal.

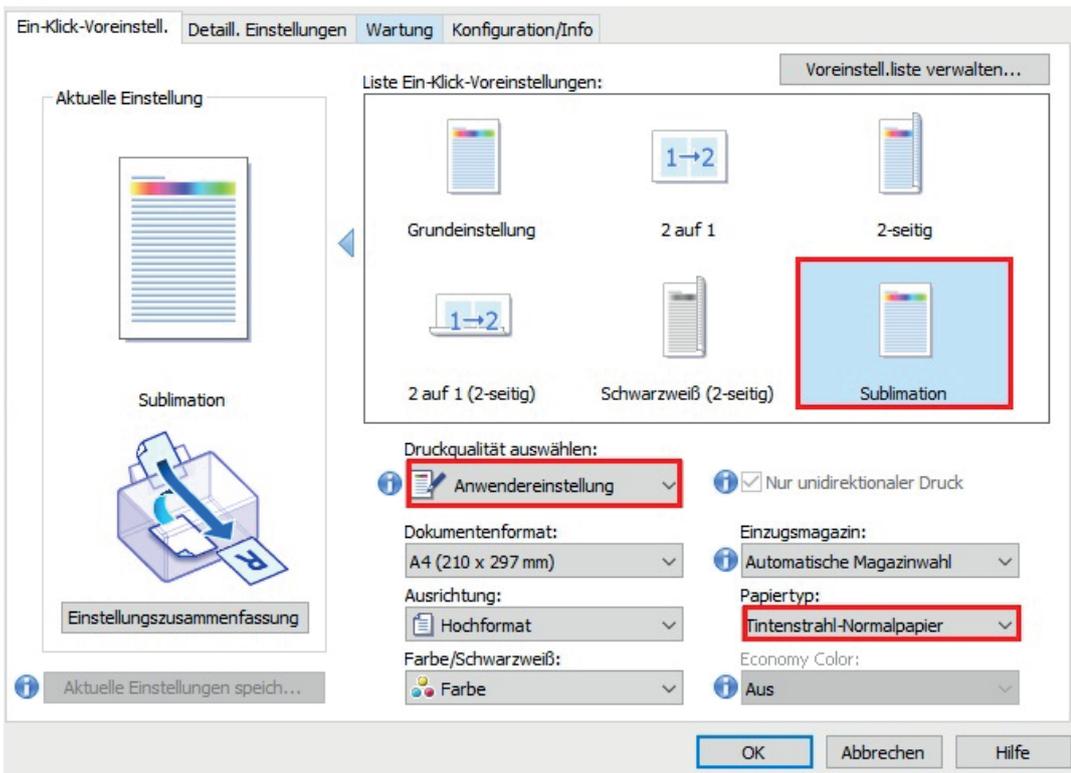

4.3 Im Reiter Detail. Einstellungen unter Druckqualität die Einstellungen prüfen

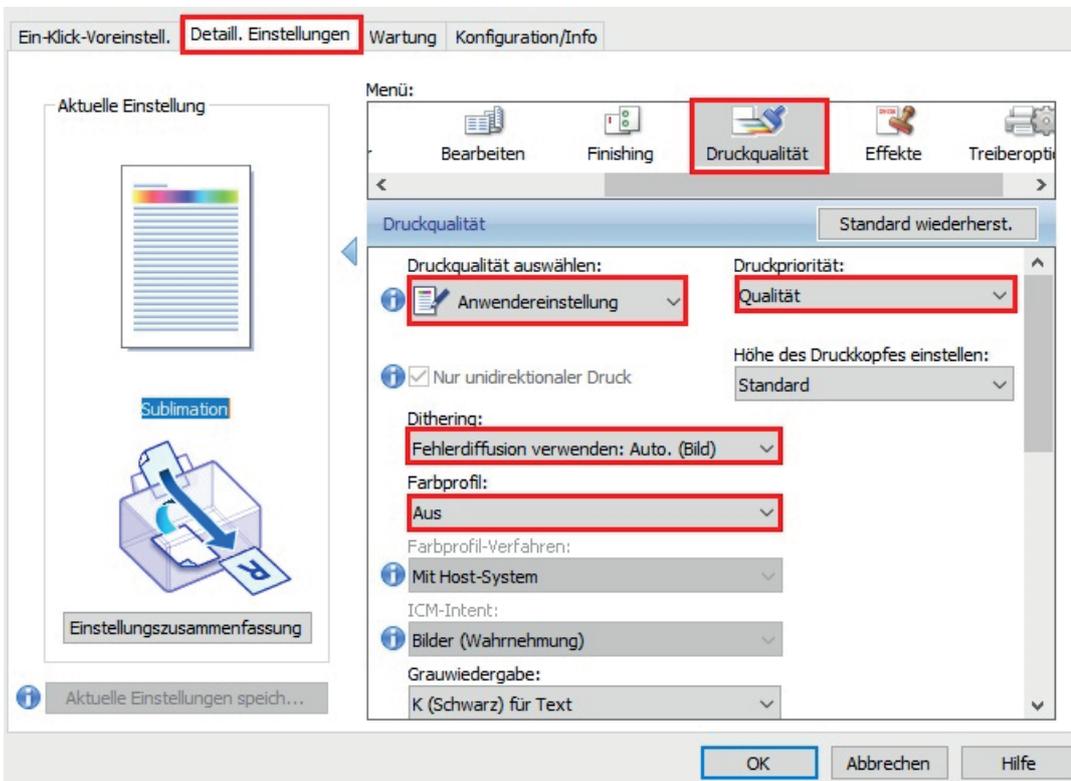


4.4. Wenn alle Einstellungen übereinstimmen, mit **OK** bestätigen

5. Bild spiegeln

! Die Funktion „Spiegeln“ kann nicht im Druckertreiber eingestellt werden, so dass Sie diesen Vorgang in Ihrem Grafikprogramm vornehmen müssen.

5.1 Im Menü **Drucken** unter der Einstellung **Druckvorstufe** den Haken bei **Spiegelverkehrt** setzen

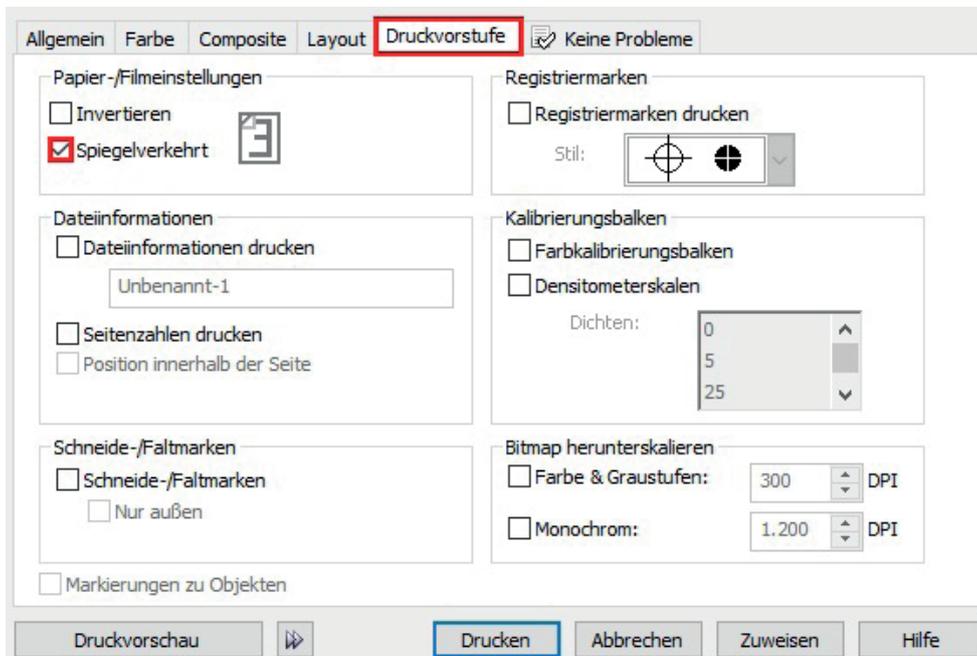

6. Drucken